

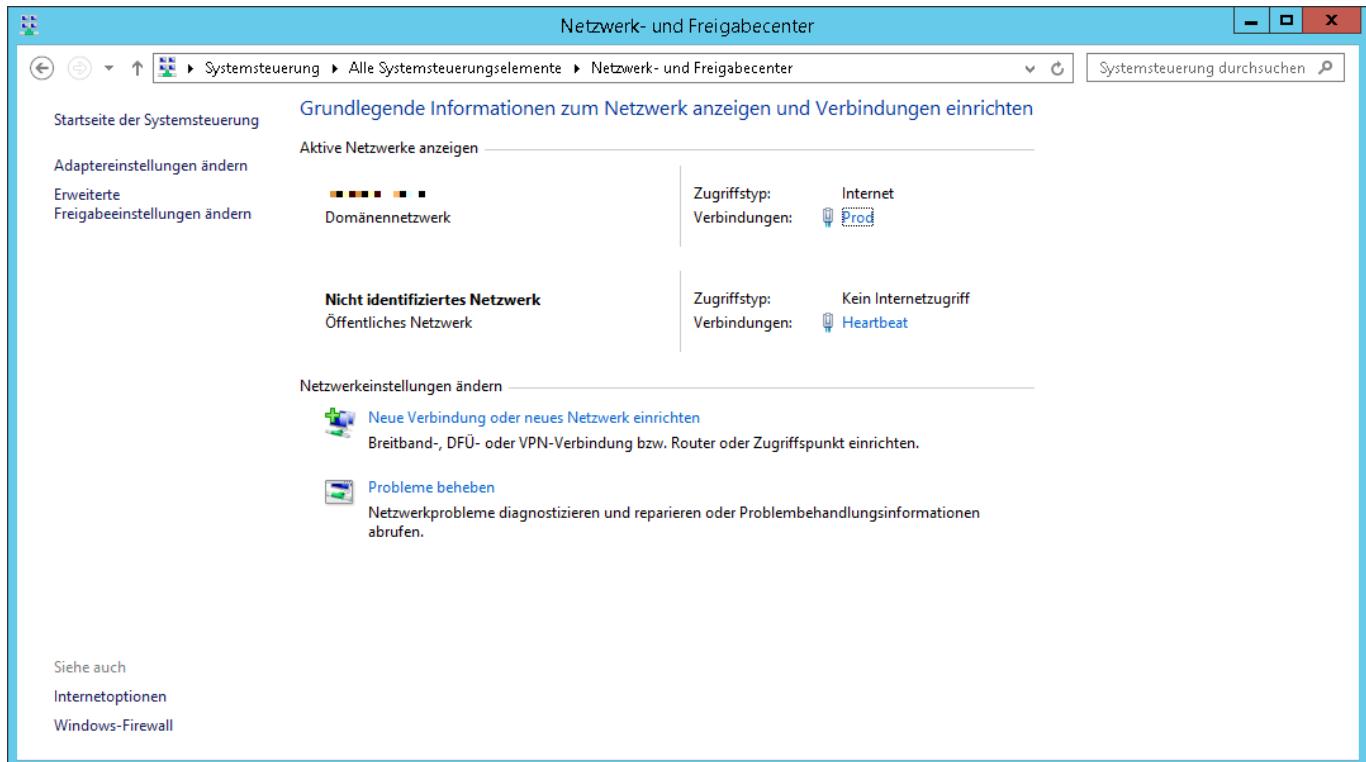



# Exchange Database Availability Group (DAG)

## Clusterinterface / Heartbeat

Ein DAG-CAS braucht ein separates Nic für die Datenbankreplikation. Anbei die Konfiguration an einem Beispiel:

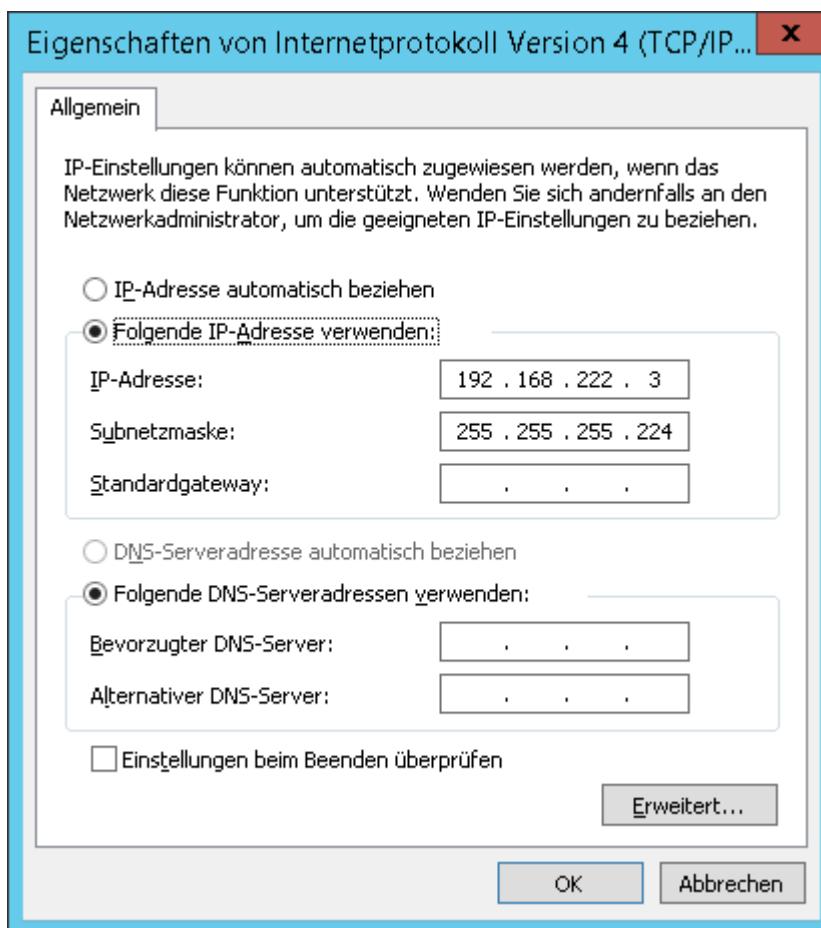

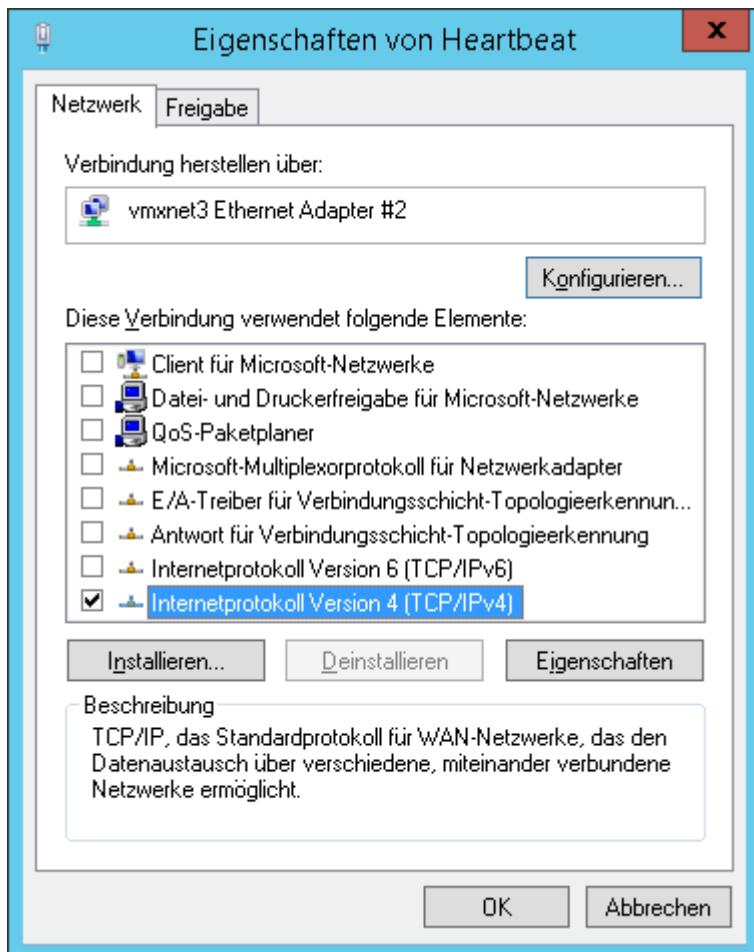

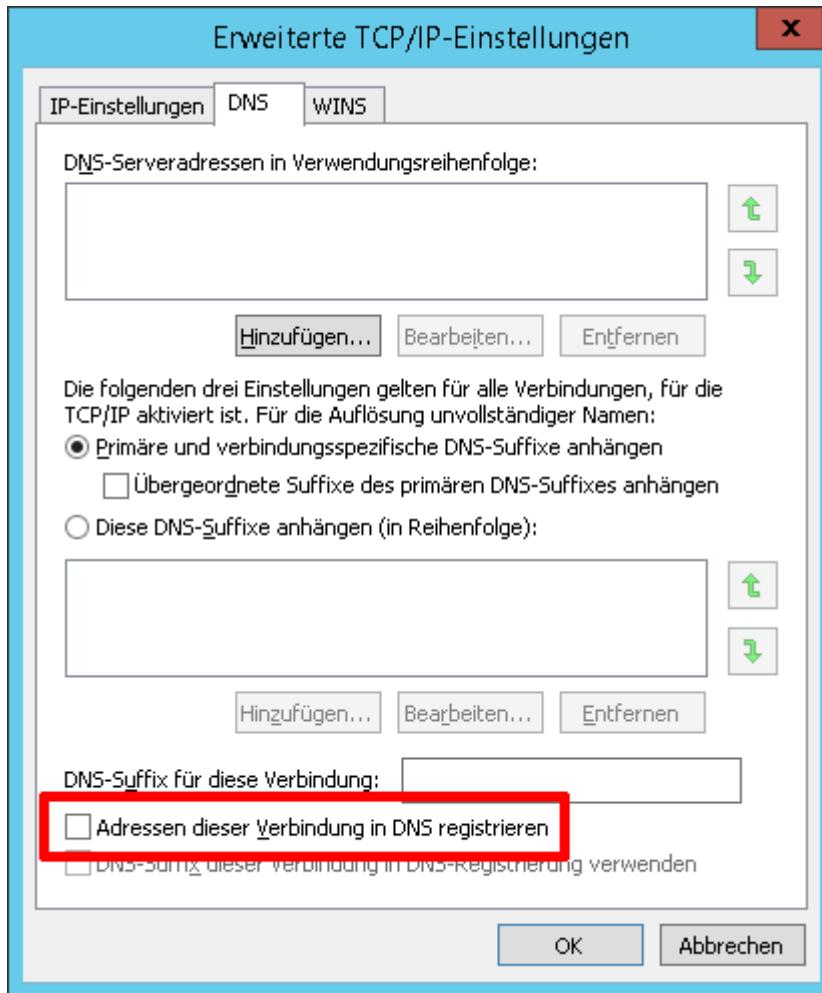



## DAG Status

```
Get-MailboxDatabaseCopyStatus | ft name,contentindexstate -AutoSize
Name ContentIndexState
----- -----
Mailbox Database 0301403412\SERVER Healthy
```

From:  
<https://wiki.sebastianhetzel.net/> - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.sebastianhetzel.net/exch:dag?rev=1600760655>

Last update: **2020/09/22 09:44**

